

ELCOM

自動ゴミ圧縮機

PREMO

プレモ

ゴミをスマートに未来をクリーンに

#ユツとゴミの無駄を圧縮
ゴミ圧縮率
1/5

持続可能はコンパクト化から始まる



まとめてコンパクト



11

住み続けられるまちづくりを



12

つくる責任 つかう責任



13

気候変動に具体的な対策を



ゴミ圧縮機プレモは、持続可能な開発目標 (SDGs) の
11 (住み続けられるまちづくりを)、12 (つくる責任つかう責任)、
13 (気候変動に具体的な対策を) を達成するための企業の取組みをサポートします。

ゴミに潜む課題を解決

企業活動で出るゴミをコンパクトに処理し、排出量削減を実現。
効率的なゴミ処理でコスト削減、運搬効率向上、環境負荷低減、
保管スペース削減をサポートします。



ゴミの無駄とは？



ゴミの無駄をギュッと圧縮



簡単運用で導入ラクラク

誰でも簡単に使えてシンプルな運用で効果を実感。
手軽な運用で効率的にゴミを圧縮します。事業のゴミ処理を
もっとスマートに、導入もラクラクな圧縮機です。



操作は簡単3ステップ



ポリコンテナ圧縮タイプもあります！



圧縮できるゴミの種類



選ばれる3つのNo.1

プレモは、100V電源で省電力、小型スリム設計だからオフィスや店舗などでも設置可能。女性にも使いやすく、袋に圧縮するため排出方法もそのまま簡単便利なゴミ圧縮機です。

1 100V・省電力

100V 対応！
コンセントに差すだけの簡単設置

2 袋に簡単圧縮

ゴミは袋に圧縮！
排出方法を変えずにスリム化

3 小型スリム設計

キャスター付き
コンパクト！
場所を選ばず設置可能

プレモ搭載機能



安心・安全センサー付き

扉が開いているとプレス板が
作動しない扉センサー搭載



プレスキープ機能付き

待機中ゴミの復元を抑える
プレスキープ機能付き



モーターチェーン駆動

油圧式と違い面倒な油交換など
不要でメンテナンスがラクラク



ユーザーにやさしい


適度な加圧力で圧縮物重くなり
過ぎず女性に優しい設計



信頼の導入実績

100V圧縮機シェアNo.1

イオン、イトーヨーカドー、コープさっぽろ、三越、そごう、コストコ、セブンイレブン、ローソン、すき家、DCM、雪印メグミルク、コカ・コーラ、東洋水産、ニチレイ、日清製粉、東横イン、JRイン、ホテルニューオータニ、ANAクラウンホテル、JRA、ネクスコ東日本、トヨタ自動車、ホンダカーズ、徳洲会病院、北海道大学、東海大学、神戸外国語大学、NHK放送局、札幌市交通局、総務省、気象庁など

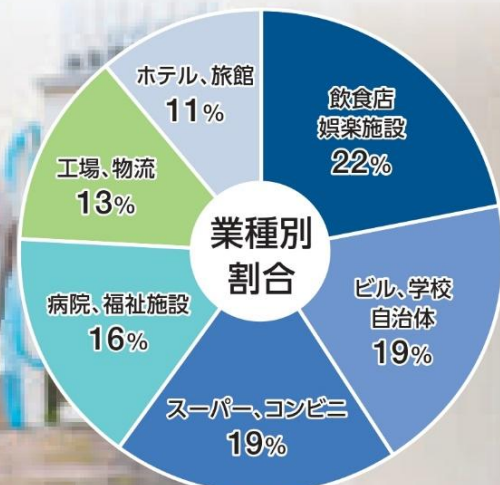

事例紹介

店舗

導入機種 プレモ200SB

Q 導入効果は？

A 運営している9店舗に導入。閉店前に集めたごみを1度に圧縮。翌朝開店前に収集。約1/3のコスト削減効果ができています。また、圧縮しない段ボールやペット・缶などの分別・リサイクルに取り組みやすくなっています。

導入前	導入後	削減額/年
6,483,864円	2,573,712円	3,910,152円



ホテル

導入機種 プレモ200SB

Q ゴミの量は？

A 1日15袋程度ですが、客室から出るゴミは、一定期間保管ルールがあるため2日分のゴミを保管。

Q 運用の仕方は？

A 翌朝の回収に備えて、前日のゴミを圧縮して保管。有料ゴミ袋の使用枚数を減らしてコストの削減に取り組んでいます。



病院

導入機種 プレモ400SB

Q ゴミの量は？

A 毎日病棟や各セクションから30～40袋ほど発生します。

Q 運用の仕方は？

A お昼すぎに各セクションからゴミ袋が回収された後に圧縮。保管庫の清掃・圧縮作業はパートを採用しています。



ショッピングセンター

導入機種 プレモ400SB

Q 導入効果は？

A 商品を開封後の包装資材の中で特にビニール系ごみが多く発生。保管スペース問題解決のために導入。シングルユースのビニール資材は汚れが少ないため圧縮後、リサイクル回収が実現。ごみの減量とコスト削減になっています。



工場

導入機種 プレモ750PC

Q 導入効果は？

A 以前は、肉汁など袋から漏れ、臭いの発生や清掃が大変でした。現在は、コンテナ2本にスッキリ保管。汚臭・衛生面が飛躍的に改善。製造後の静脈部である廃棄物流の効率化とコスト削減を実現できました。



公共施設

導入機種 プレモ750PC


Q 導入効果は？

A 県営のアリーナ施設ですが、建設当初から、持続可能なゴミの分別や排出を行うにあたり、圧縮機の導入が決定。プレモ750は、ごみの種類ごとに分別し圧縮保管ができるところが魅力。圧縮しないペットボトルや缶類もリサイクル回収までコンテナ保管を行っています。



リサイクル自主回収にも

プラスチック資源循環を促進するためには、回収や運搬時のカーボンフットプリントに配慮することが重要です。プレモを使用して圧縮することで、積載効率を向上させ、運搬をより効率的に行うことが可能です。

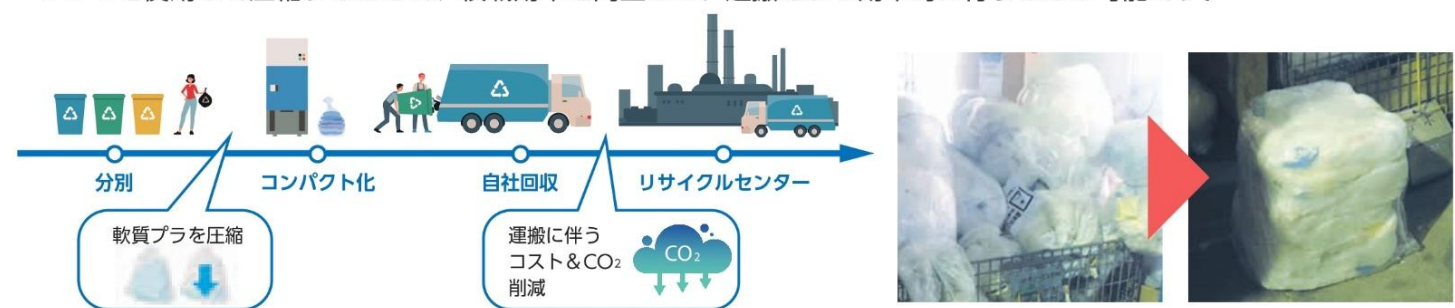

袋詰め圧縮タイプ

01 プレモ 200SH

小型・省スペースでどこでもフィット！
45Lと70Lのプリペイド袋に対応！

使い方は
こちら



PREMO 200



最小
スペースで
圧縮したい
なら

45L
70L
袋圧縮

- サイズ：H141 × W63 × D54cm
- 投入口サイズ：W47 × H47cm
- 45Lまたは70L袋に対応

02 プレモ 400SB

高効率・袋圧縮スタンダードモデル
90L袋にギュッと圧縮

使い方は
こちら



PREMO 400



大容量を
しっかり
圧縮したい
なら

90L
袋圧縮

- サイズ：W69 × D61 × H160cm(キャスター使用時+5cm)
- 投入口サイズ：W50 × H46cm
- 90L袋に対応



Before



After

圧縮率
1/5

ごみ袋数を減らしてコスト削減！

有料ごみ処理券を購入して排出しています。導入前は、45Lのゴミ袋で一日8袋でいましたが、導入後は、圧縮により袋数が一日2袋程度となり、年間約60万円の削減となっています



60万円/年
削減

コンテナ圧縮タイプ

03 プレモ 750PC

約1㎡のゴミをコンテナにスピード圧縮！
圧縮後蓋をして保管ができます。

使い方は
こちら



PREMO 750



分別ゴミ
コンテナ
圧縮したい
なら

240L
コンテナ
圧縮

- サイズ：W81.6 × D80cm × H175cm (キャスター使用時+5cm)
- 投入口サイズ：W47 × D47cm
- 240L専用コンテナに圧縮



Before



After

圧縮率
1/5

複合ビルでのリサイクル分別に貢献！

各テナントから出されたゴミ袋はバーコードで管理され、圧縮前に計量し、テナントの排出量に応じて均一に課金するシステムで運用しています。コンテナ毎にゴミ分別して圧縮。1日15㎡以上のゴミをポリコンテナ15台で保管・排出しています。



プレモ 200・プレモ 400 の使い方



1 圧縮ボックスにゴミ袋をセットする。



2 ゴミを袋ごと投入する



3 扉を閉めてスタートボタンを押す



4 自動圧縮開始



5 4～5袋を圧縮して一杯になったらスライドして取り出す。

プレモ 750 の使い方



1 専用コンテナを手前に傾けて引き出す。



2 専用コンテナが一杯になるまでゴミ袋を入れる



3 専用コンテナをセット後スタートボタンを押す



4 自動圧縮開始



5 満杯になったら専用コンテナを取り出し蓋をして保管。次のコンテナをセットする

自動ゴミ圧縮機

PREMO

プレモ



安心してご使用いただくために

自動ゴミ圧縮機

年1回実施

PREMO

プレモ

定期点検パック



全国サポートネットワーク

ベストな圧縮パフォーマンスを継続するために、安心の**定期点検パック**をご用意しております。定期点検パックは、プレモご注文時にのみ任意でご加入いただけます。それ以降はスポット点検での対応となります。



万が一トラブルの場合でも安心。サポート窓口から遠隔で機械復旧のサポートをします。




年一回しっかり点検・調整。トラブルを未然に防止。部品交換等タイムリーに対応します。




定期点検の時期を事前にお知らせします。ご希望の日時にサービスマンがご訪問します。




PREMO200



PREMO400



PREMO750



名称	プレモ200(45/70ℓ 袋掛けタイプ)
型式	P200SH-B45/B70
圧縮率	1/3~1/5
電源	AC100V 50/60Hz 200W
加圧力	0.7(0.6)トン
圧縮サイクル	44秒(36秒)
本体寸法	幅630×奥行540×高さ1410mm
投入口寸法	幅470×高さ470mm
本体重量	150kg
容器重量	45ℓ用9Kg 70ℓ用11Kg
操作方法	押しボタン式
駆動方式	モーターチェーン駆動
安全装置	扉センサー、過負荷保護、非常停止スイッチ

名称	プレモ400SB(90ℓ 袋掛けタイプ)
型式	P400SB-B90
圧縮率	1/3~1/5
電源	AC100V 50/60Hz 400W
加圧力	1.0(0.8)トン
圧縮サイクル	46(36)秒
本体寸法	幅690×奥行610×高さ1600mm (キャスター使用時の高さ1650)
投入口寸法	幅500×高さ460mm
本体重量	197kg
容器重量	13Kg
操作方法	押しボタン式
駆動方式	モーターチェーン駆動
安全装置	扉センサー、過負荷検出、非常停止スイッチ

名称	プレモ750PC(240Lポリコンテナ入れタイプ)
型式	P750PC-B240
圧縮率	1/3~1/5
電源	AC100V 50/60Hz 550W
加圧力	1.3トン
圧縮サイクル	23秒
本体寸法	幅816×奥行800×高さ1750mm (キャスター使用時の高さ1800)
投入口寸法	幅470×奥行470mm
本体重量	290kg
容器重量	240Lポリコンテナ 13.5Kg
操作方法	押しボタン式
駆動方式	モーターチェーン駆動
安全装置	扉センサー、過負荷検出、非常停止スイッチ

※上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。加圧力()内の数値は60Hzの場合です。寸法()内はキャスター使用時の数値です。

開発・製造元

エルコム プレモ

検索

ELCOM 株式会社エルコム

〒001-0010 札幌市北区北10条西1丁目10番地1 MCビル
TEL.(011)727-7003 FAX.(011)727-7004
<https://www.elcom-jp.com> E-Mail. aqa@elcom-jp.com



商品情報を
チェック!

販売元