

三輪eモビリティー 小型EVトライク

eNEO

SUSTAINABLEな未来の小型モビリティ



NEO-Light

地域の魅力をつなぐ、新しいモビリティ

NEO-ONE

事業所内の移動も、脱炭素の時代へ。



100V
200V
に対応

1

SUSTAINABLE

フル充電で100km

2

EASY

車庫証明・車検不要

3

USEFUL

普通免許・3人乗車可能

NEO-ONE

フラッグシップモデル
先進的なデザインと気軽に乗れる利便性。
NEW小型EVが職場の移動手段に新たな
選択肢を与えます。



NEO-Light



EVをより“気軽”により“ライト”に
丸みを帯びたデザインと多彩なカラーで注目。
日常利用から観光地でのEV活用など、カラ
フルで気軽な新たな移動手段になります。

eNEO

NEO-ONE NEO-Light

1 SUSTAINABLE
100V電源でも充電可能

完全EV

2 EASY
車庫証明・車検不要

登録区分は側車付軽二輪

3 USEFUL
普通免許・3人まで乗車可能

事業所内の移動も、脱炭素の時代へ。

工場内や近隣事業所の交通手段に！

完全EV(電動)でクリーン&スムーズな移動を実現。
構内や近隣へのちょっとした移動も、地球にやさしく、
スマートに。脱炭素経営を目指す企業の足元から変
革をサポートします。



地域の魅力をつなぐ、新しいモビリティ。

観光地や過疎地域の交通手段に！





観光地やホテルから名所までの移動を快適に演出。
静かで環境にもやさしいEVトライクが、観光客の体験
価値を高め、地域の賑わいをサポートします。自治体や
観光事業者の新たな取り組みに最適です。



eNEOは、普通100V・普通200Vの両方に対応可能

ご家庭で充電する場合は、付属する充電ケーブルで車体とコンセントを繋ぐだけで充電が開始されます。
EV充電ステーションを利用する場合は、ステーションに付いたケーブルを差し込み、ステーションの案内
に従って充電を開始してください。

※充電ステーション(普通200Vに限る)をご利用する際には、事前に筐体の確認が必要になる場合があります。
Mode1(車体に付属する充電コードを用いた充電方法)に対応した充電ステーションのご利用をお勧めいたします。



NEO-ONE

事業所内の移動も、脱炭素の時代へ。

eNEO が贈るフラッグシップモデル

先進的なデザインと気軽に乗れる利便性を備えた三輪小型モビリティ【NEO-ONE】

新たな選択肢として、NEW小型EVが生活を彩ります。



VEHICLE EQUIPMENT

ヒルホールドコントロールを標準装備

坂道発進時にも、後ろに下がらず安心して発進を行うことができます。



専用レインガード

使用しないときは、上部に巻き上げて収納可能です。



シンプルなバーハンドルを採用

直観的な操作感で不慣れなドライバーも安心。



開閉式ルーフ

上部ルーフ



後部ルーフ



視認性の良いディスプレイ

バック時は、バックモニターに自動で切り替わります。



快適便利な内装

前席サイドに
ドリンクホルダー



前席収納ホルダー



前部サイドと後部足元に
ユーティリティネット



USBポートを標準装備
(TypeA前席 1 か所)




前席シートベルト(3点式)
後席シートベルト(2点式)



DESIGN



COLOR

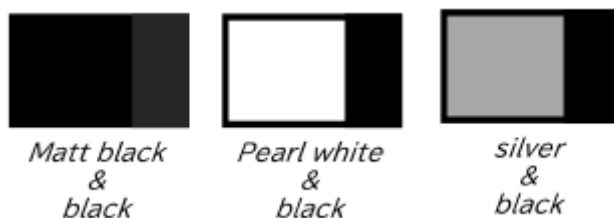

OPTION

- オリジナルカラー塗装
- チャイルドシート取付
- 防錆コーティング（塩害対策）
- NEO-ONE専用エアコン
- 追加レインガード
- ドライブレコーダー設置
- 乗降用アシストグリップ
- 保管用専用カバー
- 追加充電ケーブル

NEO-Light

地域の魅力をつなぐ、新しいモビリティ

EVをより“気軽”により“ライト”に

丸みを帯びたデザインと多彩なカラーバリエーションの【NEO-Light】
スペックを抑えより気軽にEVを楽しんでもらえる仕様となっています。



VEHICLE EQUIPMENT


専用レインガード

使用しないときは、上部に巻き上げて収納可能です。



シンプルなバーハンドルを採用

直観的な操作感で不慣れなドライバーも安心。バック時は、バックモニターに自動で切り替わります。

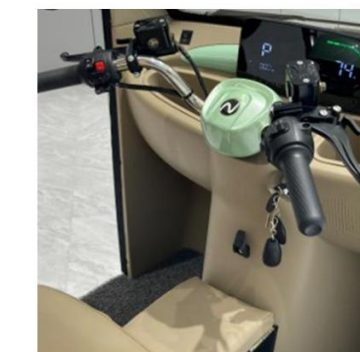

視認性の良いディスプレイ



快適便利な内装

ハンドル左右に
収納ポケットを装備



後部足元に
ユーティリティネット



USBポートを標準装備
(TypeA前席 1 か所)



前席シートベルト(3点式)
後席シートベルト(2点式)



灯火類は
すべてLED
を使用。

DESIGN



COLOR



OPTION

- オリジナルカラー塗装
- チャイルドシート取付
- 防錆コーティング（塩害対策）
- 追加レインガード
- ドライブレコーダー設置
- 乗降用アシストグリップ
- 保管用専用カバー
- 追加充電ケーブル

NEO-ONE

NEO-Light

eNEO

SPEC



NEO-ONE

基本 スペック	車名	DAIZO e-NEO
	モデル名	NEO-ONE
	車両サイズ	(長)2245mm×(幅)1150mm×(高)1630mm
	車両重量	310kg
	乗車定員	3人
	最高速度	50km/h
	航続距離	100km±
	モーター出力	3000w(3kw)
バッテリー・ 充電	バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池(60V80A)
	バッテリー重量	62kg
	充電口規格	J1772
	バッテリー寿命	充電回数約2000回 (約5～6年)
	バッテリー時間※2	6～7時間

車体	ホイールベース	1610mm
	タイヤサイズ	前：130/60R 13 後：135/70R 12
	ホイールベースサイズ	前：MT3.50*J13 後：3.5*12
	ギア比	1：8
	サスペンション	前：油圧 / 後：スプリング
	ステアリング	バーハンドル
制動装置	ブレーキ	前：ディスク / 後：ディスク
	ブレーキ方式	前：ハンドブレーキ／後：ハンドブレーキ
運転席	シートベルト	3点式
	シート形状	跨り式
後部座席	シートベルト	2点式

SPEC



NEO-Light

基本 スペック	車名	DAIZO e-NEO
	モデル名	NEO-Light
	車両サイズ	(長)2160mm×(幅)1050mm×(高)1570mm
	車両重量	299kg
	乗車定員	3人
	最高速度	50km/h
	航続距離※1	100km±
	モーター出力	2000w(2kw)
バッテリー・ 充電	バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池(60V80Ah)
	バッテリー重量	62kg
	充電口規格	J1772
	バッテリー寿命	充電回数約2000回 (約5～6年)
	充電時間※2	6～7時間

車体	ホイールベース	1620mm
	タイヤサイズ	前：3.50-10 / 後：3.50-10
	ホイールベースサイズ	前：10×2.5 / 後：10×2.5
	ギア比	1：8
	サスペンション	前：油圧 / 後：スプリング
	ステアリング	バーハンドル
制動装置	ブレーキ	前：ディスク / 後：ディスク
	ブレーキ方式	前：ハンドブレーキ／後：ハンドブレーキ
運転席	シートベルト	3点式
	シート形状	跨り式
後部座席	シートベルト	2点式

※1 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様の利用状況や、急発進等のお客様の運転方法により異なります。
 ※2 充電時間は100Vの充電の場合で残量 0 から満充電に至るまでの目安となります。

開発・製造元

DAIZO

株式会社ダイゾー

販売代理店

ELCOM 株式会社エルコム

〒001-0010 札幌市北区北10条西1丁目10番地1 MCビル
 TEL. (011) 727-7003 FAX. (011) 727-7004
<http://www.elcom-jp.com> E-Mail. aqa@elcom-jp.com