

遠赤外線融雪装置

TOKERUM

発電機一体型解けれモ

型式：TK-C4000-PB

ELCOM
Earth & Life Communication

信頼の証・NETIS登録

国土交通省新技術提供システム

NETIS

登録
番号

HR-250018-A

遠赤外線融雪装置

NEW
PRODUCT


発電機×遠赤融雪
ポータブル解けれモ

滑り事故**ゼロ**へ。
冬の現場をもっと快適に
もっと安全に。

POINT

- 電源ゼロ現場でも、持ち運ぶ融雪力。
- 置くだけ即戦力。雪も氷も寄せつけない。
- 移動もラクラク。現場の安全対策に。

融雪範囲約**10**m²



転倒防止
安全対策



省力化
効率UP



簡単
移動がラク





国土交通省新技術提供システム

NETIS

登録
番号 **HR-250018-A**

遠赤外線融雪装置


冬の現場の安全対策



移動ラクラク

■ 型式：TK-C4000PB

■ 外形図

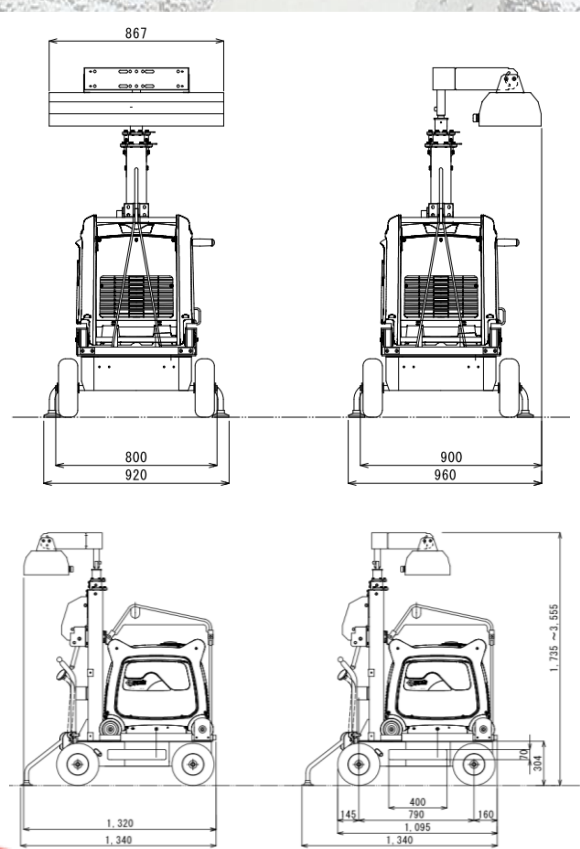

TOKERUMO 本体


電源：単相200V 3.6kW

融雪範囲（目安）

1台あたり、およそ10m²

※融雪範囲は設置環境や、外気温、

取付高さにより変動します。

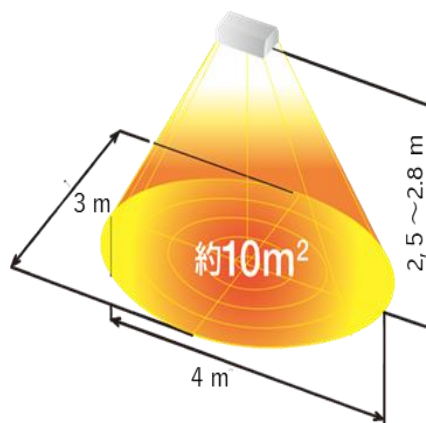

燃料タンク満タン 1 回あたり

約 5 ～ 6 時間使用可能



■ 発電機スペック

発電機	形式		多極回転界磁形
	励磁方式		自己励磁式(磁石式)
	電圧調整方式		インバータ式
	力率		1
	交流	定格周波数Hz	50/60
		定格出力kVA	5.5
		定格電圧V	100/200
		電流A	55.0/27.5
駆動方式		直結	
過電流保護装置	AC	電子式	
	DC	—	
エンジン	内径×行径mm		85.0×63.0
	使用燃料		無鉛ガソリン
	使用潤滑油		エンジンオイル API-SEクラス以上
	潤滑油容量	最大L	1.3
		最小L	0.4
	潤滑方式		強制飛沫式
	エアクリーナ方式		半湿式ウレタンフォーム
	点火方式		TCI点火
	スパークプラグ&プラグギャップ		NGK BPR4ES 0.7~0.8
	始動方式		セルモータ式
調速機形式		電子制御式	
冷却方式		強制空冷	
他	寸法（全長×全幅×全高）mm		780×616×692
	乾燥重量kg		97
	燃料タンク容量	満タンL	17
		赤レベルL	17
	連続運転時間	定格負荷時hr	1/4負荷～定格負荷 約13.3～約4.8
	騒音値	3/4負荷	93dB/LWA
		1/4負荷	58dB (A)/7m
定格運転時		64dB (A)/7m	

ELCOM Earth & Life Communication
株式会社 エルコム

本社：〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西1丁目10番地1 MCビル4F

TEL：011-727-7003 FAX：011-727-7004

東京営業所：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階

TEL：03-4405-8121