



自動ゴミ圧縮機

PREMO 200

ゴミの最小化!

環境負荷・スペース・コストも圧縮します

ゴミが最大

1/5



好評のプレモシリーズの小型バージョン!
オフィスや店舗などに最適です。
減容率はそのままで小型化に成功しました。

ELCOM

自動ゴミ圧縮機

PREMO200

プレモ200の開発コンセプトは小型・安全・使いやすさ。
ゴミの排出が比較的少ないオフィスビルや店舗などでも
ゴミの最小化により、省スペース・コスト削減を実現します。

対応する
排出方法 45ℓまたは70ℓ袋出し



扉を閉めると同時に圧縮を開始する簡単操作です。

- 約1/5に圧縮! 約300~350ℓのゴミを70ℓに圧縮して一袋にまとめます。
- 袋詰め圧縮! 70ℓのポリ袋に対応(45ℓ仕様にカスタマイズも可能です。)
- 100V電源採用! 場所を選ばず設置可能!
- モーターチェーン駆動なので、油圧式圧縮機に比べてメンテナンスがラク!
- プレスキープ機能搭載! 復元力の強いゴミも確実に圧縮します。
- ボタン操作不要! 扉が閉まると圧縮開始。部品数を抑えコストを追求しました。
- 安全性バツグン! 扉が開くと圧縮動作を停止するインターロック機構で安心。

操作パネル付きにカスタマイズ!

ボタン式の操作パネル仕様にグレードアップや、圧縮ボックスを45ℓ用に仕様変更など、ご使用用途に合わせてカスタマイズが可能です。



《操作パネル》

1 圧縮ボックスに70ℓのポリ袋をセット。



2 ゴミ袋を圧縮ボックスの上部スペースに入れる。



3 扉を閉めると自動圧縮。




4 ゴミ袋の口を結び、スライドして取り出す。




豊富なラインナップ

プレモは設置場所や用途に合わせて機種を選べます。

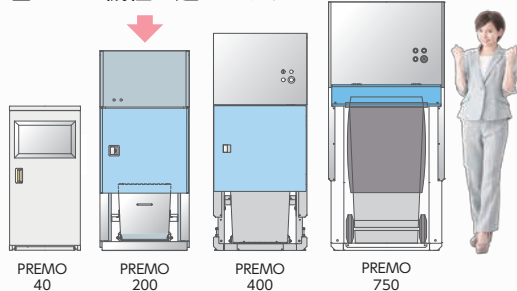

選べる
サイズ
4種類

Drawing

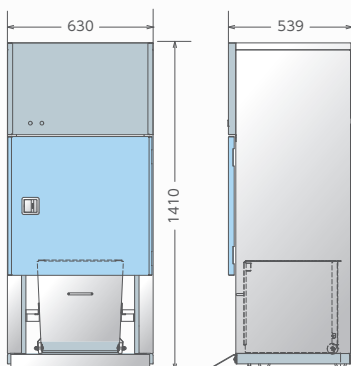

Spec

名称	プレモ200 45/70ℓ袋掛けタイプ
型式	P200SB-B45/B70
対象ゴミ	紙ゴミ、軟質系廃プラスチックなど
減容率	1/3~1/5
電源	AC100V 50/60Hz 200W
加圧力	0.7 (0.6)トン
圧縮サイクル	下降22 (18) 秒、上昇22 (18) 秒
本体寸法 (mm)	幅630×奥行540×高さ1410
投入口寸法 (mm)	幅470×高さ470
本体重量	150kg
操作方法	扉開閉による作動方式
駆動方式	モーターチェーン駆動
安全装置	扉センサー、過負荷保護

※上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※上記()内の数値は60Hzの場合です。

開発・製造元

プレモ200

検索

販売元

ELCOM 株式会社エルコム

〒001-0010 札幌市北区北10条西1丁目10番地1 MCビル
TEL.(011)727-7003 FAX.(011)727-7004
http://www.elcom-jp.com E-Mail. aqa@elcom-jp.com